


所有尺寸：毫米

公制规格	规格型号	活动卡板孔直径代码	长度“L”+/-0.13(长度单位为毫米)									B	C	H	P	T
	KSSB	4MM	8	10	12	14	16	18	20	22	25	± 0.13	± 0.08	± 0.13	± 0.13	± 0.13
												4.8	5.74	6.35	3.58	0.51

所有尺寸：英寸

英制规格	规格型号	活动卡板孔直径代码	长度“L” +/- .005 (螺柱长度=长度码/32英寸)									B	C	H	P	T	
	KSSB	156	.250	.312	.375	.437	.500	.562	.625	.750	.875	1.00	± .005	± .003	± .005	± .005	± .005
			8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	.188	.226	.250	.141	.020

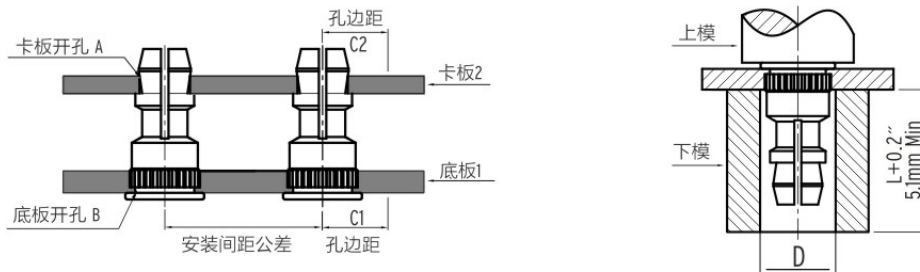

所有尺寸：毫米

应用数据表

公制规格	规格型号	底板 1					卡板 2					
		底板开孔尺寸 B +0.08 -0.0	底板材料	底板的最大硬度 Max.	底板最小厚度 Min.	孔中心到板边缘的最小距离 C1 Min.	安装间距位置公差	卡板开孔尺寸 A +0.08 -0.0	卡板材料	卡板的最大硬度 Max	卡板厚度范围	孔中心到板边缘的最小距离 C2 Min.
	KSSB	5.4	PCB板	HRB65	1.25	5.6	± 0.13	4.0	PCB板或金属板	无要求	1.0-1.8	2.5

所有尺寸：英寸

英制规格	规格型号	底板 1					卡板 2					
		底板开孔尺寸 B + .003 - .000	底板材料	底板的最大硬度 Max.	底板最小厚度 Min.	孔中心到板边缘的最小距离 C1 Min.	安装间距位置公差	卡板开孔尺寸 A + .003 - .000	卡板材料	卡板的最大硬度 Max	卡板厚度范围	孔中心到板边缘的最小距离 C2 Min.
	KSSB	.213	PCB板	HRB 65	.050	.220	± .005	.156	PCB板或金属板	无要求	.040-.070	.100