


所有尺寸：毫米

规格型号	紧固件材质	厚度 代码	板1(金属板)		板2(金属板)		C1 Max.	C2 Max.	E Max.	L Max.	D Nom	S Nom	孔中心 到板边 缘最小 距离
			厚度 $\pm 0.08$	安装孔 $+0.08/-0.0$	厚度 Min	安装孔 $+0.08/-0.0$							
SFW-3	热处理碳钢	0.8	0.8	3.0	0.8	2.5	2.98	2.48	3.53	2.09	9.7	0.5	2.54
SFW-3	热处理碳钢	1.0	1.0	3.0	1.0	2.5	2.98	2.48	3.76	2.49			2.54
SFW-3	热处理碳钢	1.2	1.2	3.0	1.2	2.5	2.98	2.48	3.76	2.90			2.54
SFW-3	热处理碳钢	1.6	1.6	3.0	1.6	2.5	2.98	2.48	3.76	3.71			2.54
SFW-5	热处理碳钢	0.8	0.8	5.0	0.8	4.0	4.98	3.97	5.56	1.98	10.6	0.5	3.60
SFW-5	热处理碳钢	1.0	1.0	5.0	1.0	4.0	4.98	3.97	5.56	2.39			3.60
SFW-5	热处理碳钢	1.2	1.2	5.0	1.2	4.0	4.98	3.97	5.56	2.79			3.60
SFW-5	热处理碳钢	1.6	1.6	5.0	1.6	4.0	4.98	3.97	5.56	3.61			3.60

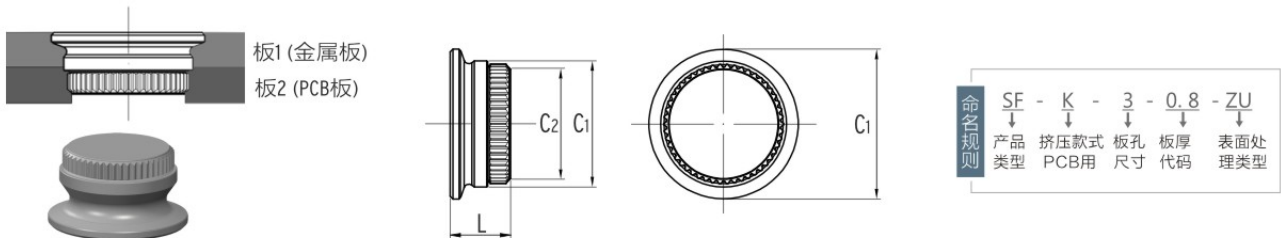

所有尺寸：毫米

规格型号	紧固件材质	厚度 代码	板1(金属板)		板2(PCB板/塑料板)		C1 Max.	C2 $\pm 0.08$ $\pm 0.03$	E Max.	L Max.	孔中心 到板边 缘最小 距离
			厚度 $\pm 0.08$	安装孔 $+0.08/-0.0$	厚度 Min	安装孔 $+0.08/-0.0$					
SFK-3	热处理碳钢	0.8	0.8	3.0	1.6	2.5	2.98	2.9	3.53	2.31	3.0
SFK-3	热处理碳钢	1.0	1.0	3.0	1.6	2.5	2.98	2.9	3.76	2.51	3.0
SFK-3	热处理碳钢	1.2	1.2	3.0	1.6	2.5	2.98	2.9	3.76	2.72	3.0
SFK-3	热处理碳钢	1.6	1.6	3.0	1.6	2.5	2.98	2.9	3.76	3.12	3.0
SFK-5	热处理碳钢	0.8	0.8	5.0	1.6	4.5	4.98	4.9	5.56	2.31	5.1
SFK-5	热处理碳钢	1.0	1.0	5.0	1.6	4.5	4.98	4.9	5.56	2.51	5.1
SFK-5	热处理碳钢	1.2	1.2	5.0	1.6	4.5	4.98	4.9	5.56	2.72	5.1
SFK-5	热处理碳钢	1.6	1.6	5.0	1.6	4.5	4.98	4.9	5.56	3.12	5.1